


Verkaufsdatenblatt




Rollladendichtungs-System HS1



Firma

Kunde / Objekt

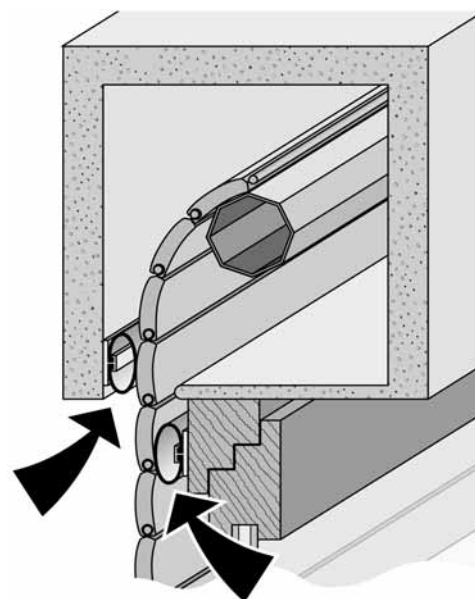

Produkt	Beschreibung	Größe	Nettopreis/m	Bruttopreis/m	m/Sorte	Preis/Sorte
 HS 1/30	Hochflexibler und langlebiger Silikon-Schlauch aufgezogen auf PVC-Trägerprofil. Mit 2 hochwertigen Selbstklebebändern zum Aufmontieren.	für Spaltabdeckung von 21 - 30 mm*				
 HS 1/20	Länge der Dichtleiste: 2 m (Problemlos auf erforderliche Größe anzupassen)	für Spaltabdeckung von 14 - 23 mm*				
 HS 1/10	Trägerleiste in Braun <input type="checkbox"/> oder Weiß <input type="checkbox"/> erhältlich.	für Spaltabdeckung von 11 - 16 mm*				
Stand 05/2003 Preisänderungen vorbehalten * abhängig von der Einbausituation					Gesamt	m €

Technische Daten


HS 1 wurde im Dauertest auf 40 Jahre Haltbarkeit geprüft. Extrem temperaturbeständig. Die nachfolgenden Werte wurden durch das Institut für Fenstertechnik in Rosenheim ermittelt.



Senkung des Lärmpegels bei hochgezogenem Rollladenpanzer um 6 dB (Dezibel)
Senkung des Lärmpegels bei herabgelassenem Rollladenpanzer um 8 dB (Dezibel)



Senkung des U-Wertes (Wärmedurchgang) um 31,25%



Montage

Der Untergrund muss staub und fettfrei sein. Es empfiehlt sich eine Vorreinigung mit Glasreiniger, Spiritus oder Waschbenzin. Siehe auch Montageanleitung.